

Cablemedia.pl **PO-V4-HV12**

Przetwornica Napięcia DC/DC

Cechy

- Szeroki zakres napięcia wejściowego 36-56V DC
- Wysoka sprawność =>89%
- Niski poziom tętnień napięcia wyjściowego 30mV p-p
- Zabezpieczenie termiczne 75°C
- Elektroniczne zabezpieczenie zwarciove - bezobsługowe
- OCP zrealizowane po stronie plusa
- Małe gabaryty
- Pełna obsada SMD
- Zgodność z Normami CE, RoHS, 97/24/WE-C08, EN1175

Zastosowanie

- Telekomunikacja
- Systemy buforowane
- Alarmy
- Domofony
- Aplikacje telemetryczne
- Oświetlenie
- Monitoring
- POE
- Automatyka
- Sieci światłowodowe
- Sieci Wi-fi
- Systemy kontroli dostępu



Opis produktu

Przetwornica PO-V4 jest czwartą z kolei wersją popularnej przetwornicy przeznaczonej do zasilania odbiorników o poborze prądu do 4A z napięcia 48V DC

Zastosowanie znajduje wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne napięcie niższe od napięcia jakie dostarcza nam źródło zasilania.

Podstawowymi zaletami urządzenia są - wysoka sprawność dochodząca do 90% , małe gabaryty , niski poziom tętnień napięcia wyjściowego , niska cena oraz zastosowanie elementów i rozwiązań konstrukcyjnych bazujących na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie impulsowego przetwarzania energii.

Moc wyjściowa wystarcza do zasilenia większości urządzeń, w przypadku konieczności uzyskania większej mocy możliwe jest łączenie przetwornic równolegle zachowując zgodność wyprowadzeń.

Dzięki zastosowanemu radiatorowi w postaci obudowy zbędny jest wymuszony obieg powietrza dla temperatur otoczenia do 45 stopni Celsjusza. Przy większej temperaturze otoczenia oraz mocy znamionowej zaleca się wymuszanie obiegu powietrza.



Układ posiada ograniczenie przeciążeniowe w postaci zabezpieczenia termicznego dla temperatury kluczowych elementów układu równej 80°C.

Zabezpieczenie zwarciove powoduje ograniczenie napięcia wyjściowego i ponowne podanie napięcia znamionowego po ustąpieniu zwarcia.

Dane techniczne dla znamionowego prądu wyjściowego równego 4A

Parametr	Minimum	Średnio	Maksymalnie	Jednostka
Napięcie wejściowe	36	48	56	V
Napięcie wyjściowe	11.8	12	12.2	V
Prąd wyjściowy	3.8	4	4.1	A
Temperatura pracy	-30	20	60	°C
Tętnienia Nap _{wy}	15	25	30	mV
Częstotliwość pracy	180		200	khz
Pobór prądu bez obc.		20	30	mA
Zabezpieczenie termiczne	75	80	82	°C
Odporność na zakłócenia napięcia wejściowego	60/10	60/20	65/60	V/s

Charakterystyki

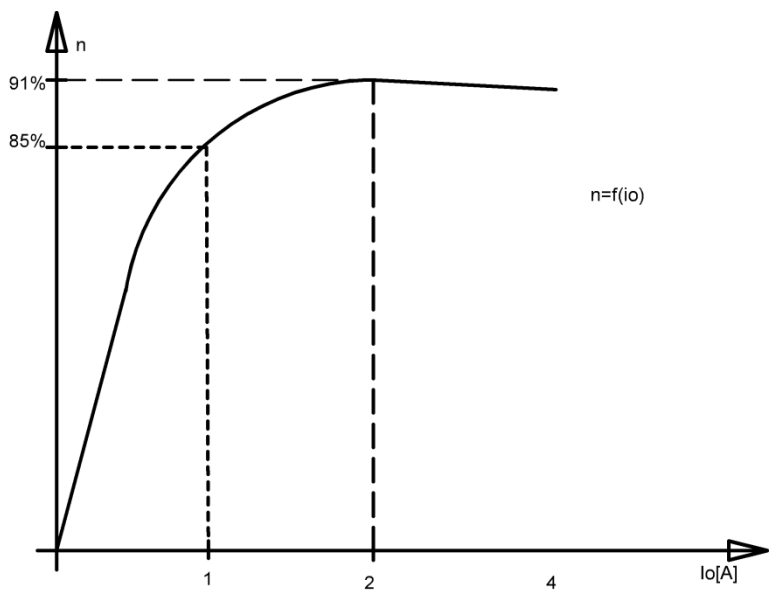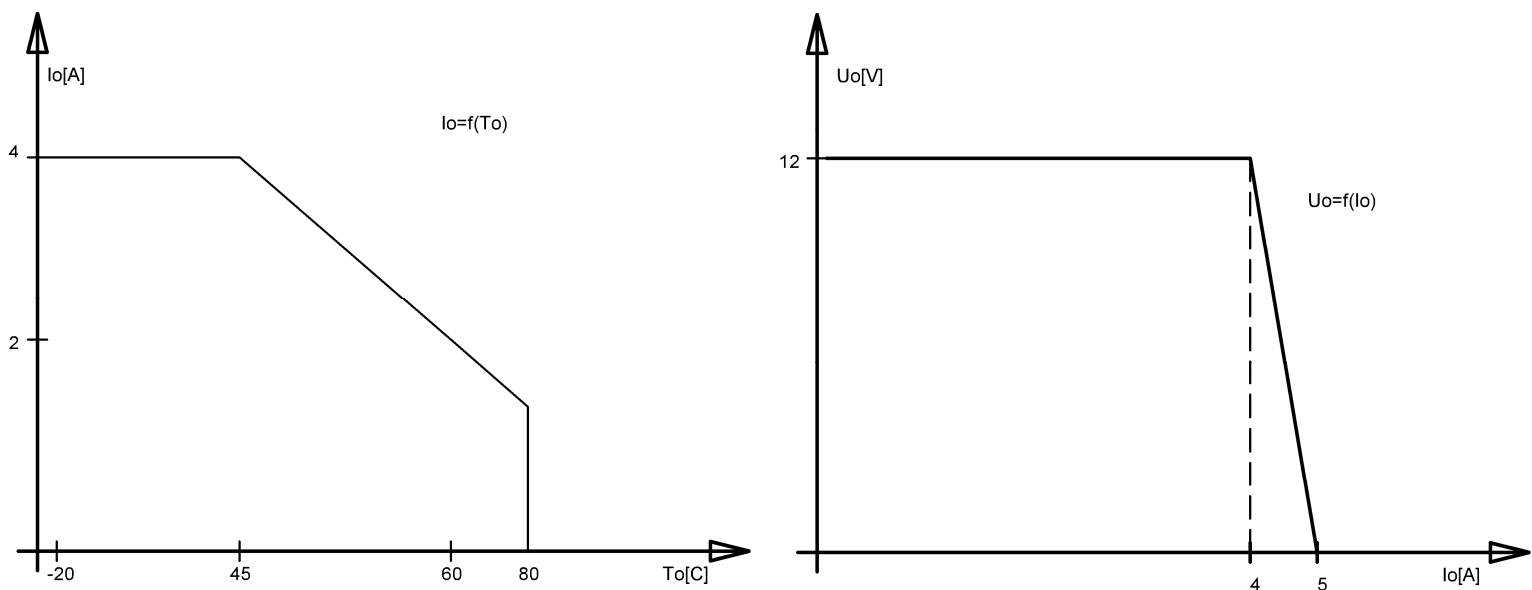

Wymiary

