

zdjęcie
w przygotowaniu

TCL 80-12 HR

Akumulatory wykonane w **technologii AGM** – elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory wyposażone są w jednokierunkowe samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, które zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia i chronią obudowę przed rozsądzeniem. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

ZASTOSOWANIA


- zasilacze bezprzerwowe UPS
 - systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- kasy i drukarki fiskalne
 - systemy oświetlenia awaryjnego
- centrale telefoniczne
 - wózki golfowe, inwalidzkie
- jachty, łodzie
 - systemy fotowoltaiczne

DANE TECHNICZNE


Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	80Ah/C ₁₀ do 1,75V/ogniwo @25°C
Żywotność projektowana	10-12 lat w 20°C 6-8 lat w 25°C
Waga	~ 23,8 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 4,5 mΩ*
Wymiary	
Wysokość	211 mm
Długość	259 mm
Szerokość	168 mm
Napięcie ładowania w 25°C	
Praca buforowa	13,5 V - 13,8 V (-20mV/°C)
Praca cykliczna	14,4 V - 15,0 V (-30mV/°C)
Prąd ładowania	
Zalecany	8,0 A
Maksymalny	24 A
Maks. prąd rozładowania (5s)	1230 A
Zakres temp. otoczenia	
Składowanie	-15°C - 40°C
Ładowanie	-20°C - 40°C
Rozładowanie	-15°C - 50°C
Typ obudowy	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Opcjonalna	ABS UL 94-V0

* dla w pełni naładowanego akumulatora

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

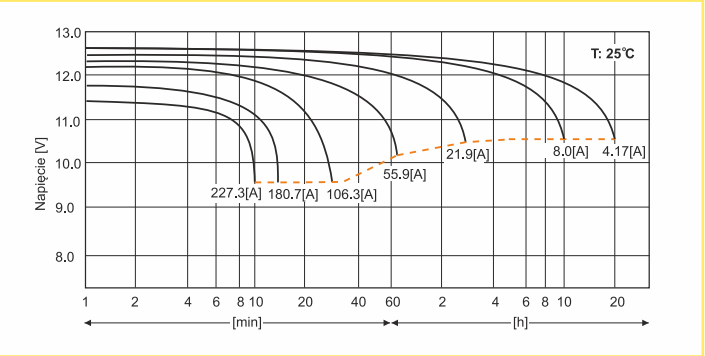

WYMIARY

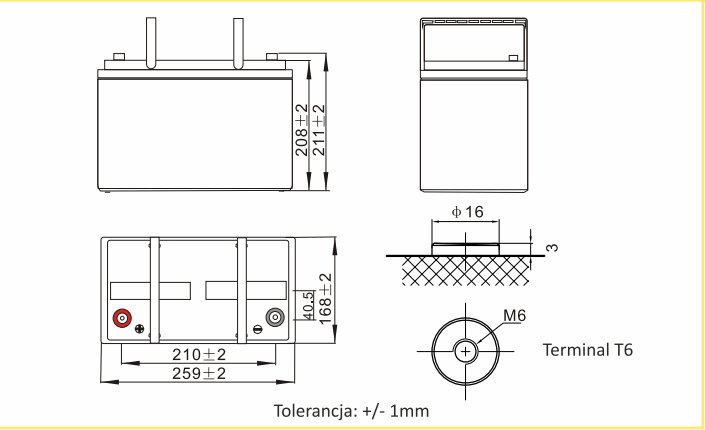

Staoprądowe tabele rozładowania (Prąd [A], 25 [°C])												
U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego											
	10 min	15 min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,75	178,4	150,2	126,0	93,3	68,0	54,3	30,9	21,9	17,1	14,2	8,00	4,17
1,70	193,4	160,1	134,1	98,1	70,9	55,9	31,4	22,4	17,6	14,6	8,14	4,24
1,67	210,6	171,2	140,2	102,3	73,0	57,5	32,0	22,8	17,8	14,8	8,28	4,31

Stołomocowe tabele rozładowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])												
U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego											
	10 min	15 min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,75	342,2	290,0	244,5	182,2	133,6	107,2	61,3	43,7	34,3	28,6	16,3	8,53
1,70	366,8	305,4	257,5	189,6	137,9	109,5	61,9	44,4	34,9	29,1	16,5	8,61
1,67	396,5	324,6	267,6	196,7	141,4	112,0	62,7	44,9	35,3	29,4	16,7	8,72

U_k - Napięcie końcowe rozładowania



Pomóż przywrócić
równowagę w naturze.
Oddaj zużyty akumulator
do recyklingu.